

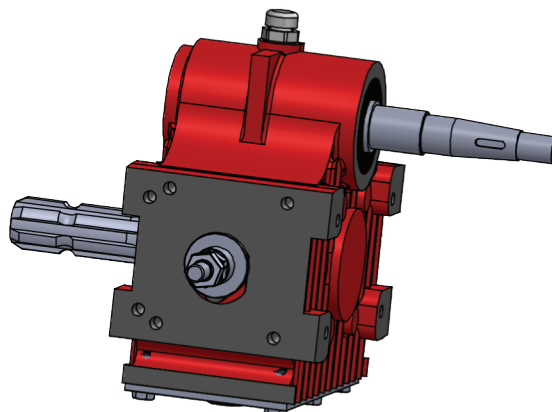


MA502

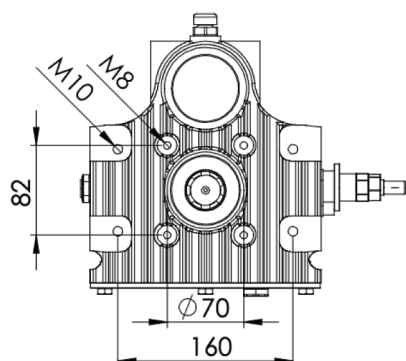

SCALA 1:2

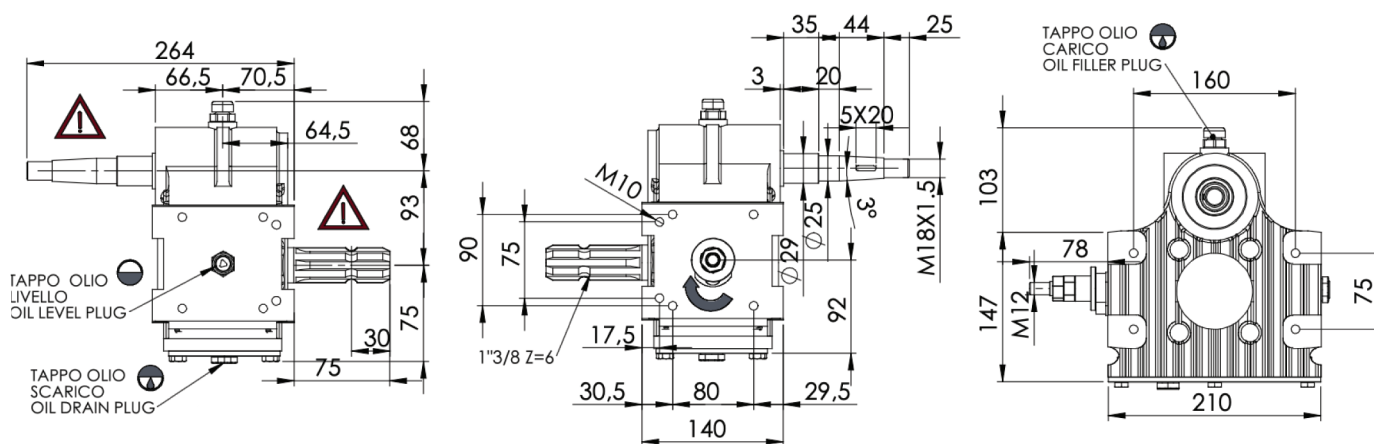

Alberi contrassegnati non sono protetti
Rotating shafts marked are not shielded

X = Alberi per ventola su richiesta del cliente
X = Fan shaft on request of customer

RAPPORTO RATIO	POTENZA POWER CV KW		GIRI xM ROTATIONxM min-1	COPPIA ENTRATA TORQUE INPUT N.m	COPPIA USCITA TORQUE OUTPUT N.m	GIRI xM OUTPUT min-1	MONTAGGIO ARRANGEMENT
1:3.5	23	17	540	300	83	1890	
1:4	23	17	540	300	73	2160	
1:4.5	23	17	540	300	65	2430	

OLIO OIL	PESO WEIGHT	SCATOLA BOX	INGRANAGGI GEARS	ELICOIDALI HELICOIDAL	LEVA CAMBIO VELOCITÀ SPEED CHANGE LEVER	CODICE CODE
SAE 150 Kg 1	Kg 20	G25	18NiCrMo5			ZMA502



I gruppi vengono forniti senza olio; provvedere al riempimento fino al livello prima della messa in opera.
The units are supplied without oil; before use, fill to the correct level.