




AC70A

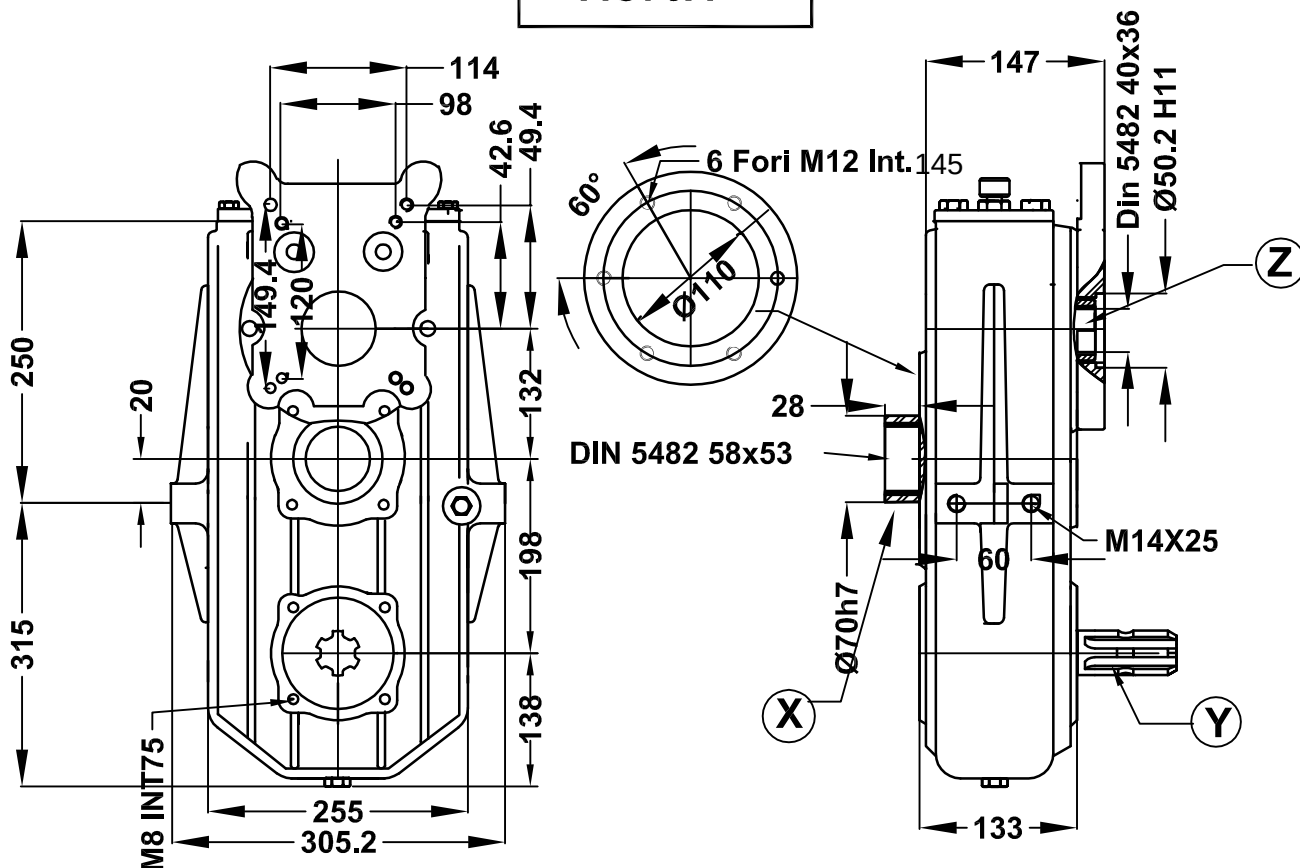


IMPIEGHI PRINCIPALI: MAIN APPLICATION:

	RAPPORTO GEAR RATIO	GIRI ENTRATA INPUT REV.	POTENZA ENTRATA INPUT POWER	COPPIA TORQUE	ALBERI SHAFTS	GIRI USCITA OUTPUT REV.	PESO WEIGHT
RINVII BACK GEARS		giri/min - rpm	CV kW	Nm	Z X Y	giri/min - rpm	kg
							61

RIDUTTORI REDUCTION GEARS	Z 1:312	540		43.8	141	DIN 5482 36X40		1685	
	X 1:1	540	110	80.8	141			540	
	Y 1:1	540	110	80.8	141		1"3/8	540	

MOLTIPLICATORI OVERDRAIV GEARS									

MATERIALI MATERIALS	ALBERI SHAFTS	INGRANAGGI GEARS	SCATOLA BOX	DENTATURA TOOTHING
	18NiCrMo5	18NiCrMo5	Ghisa G25 Cast iron G25	A denti dritti C.T.R C.T.R straight tooth



I gruppi vengono forniti senza olio; provvedere al riempimento fino al livello prima della messa in opera.
The units are supplied without oil; before use fill, at to the correct level.