

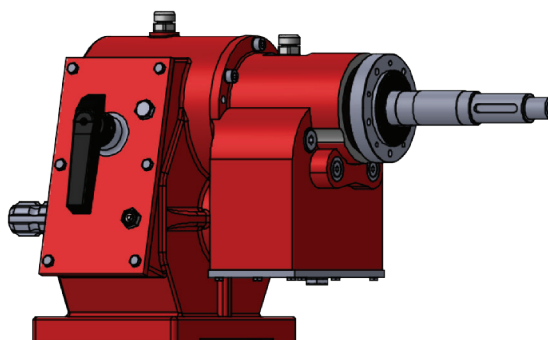


MA1102V

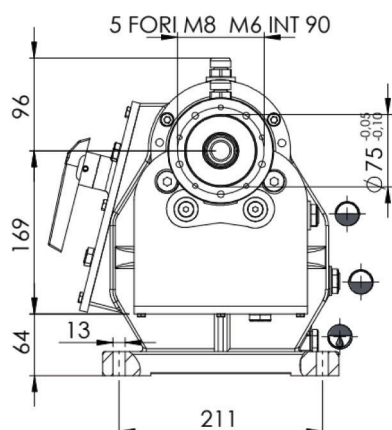

SCALA 1:2

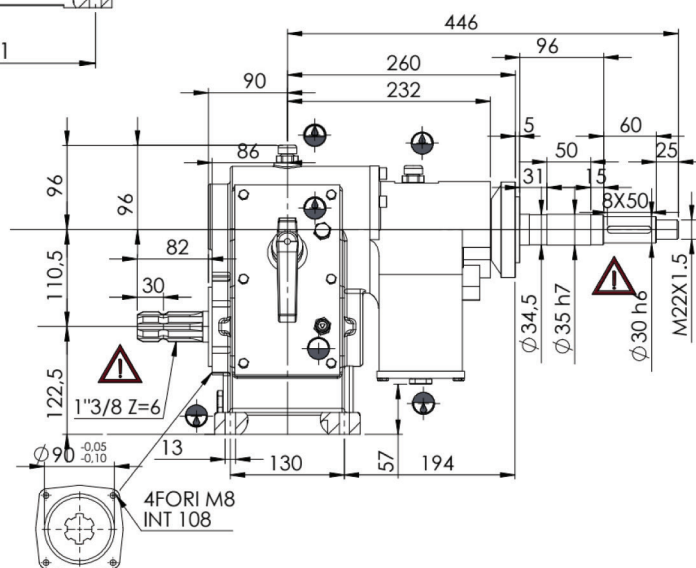

Alberi contrassegnati non sono protetti
Rotating shafts marked are not shielded

X = Alberi per ventola su richiesta del cliente
X = Fan shaft on request of customer

RAPPORTO RATIO	POTENZA POWER CV KW		GIRI xM ROTATIONxM min-1	COPPIA ENTRATA TORQUE INPUT N.m	COPPIA USCITA TORQUE OUTPUT N.m	GIRI xM OUTPUT min-1	MONTAGGIO ARRANGEMENT
1:3.5	52	38.2	540	676	187	1890	
1:4.5	52	38.2	540	676	146	2430	

OLIO OIL	PESO WEIGHT	SCATOLA BOX	INGRANAGGI GEARS	ELICOIDALI HELICOIDAL	LEVA CAMBIO VELOCITÀ SPEED CHANGE LEVER	CODICE CODE
SAE 150 Kg 2.8	Kg 50	G25	18NiCrMo5	DIRITTI STRAIGHT		ZMA1102V2N



I gruppi vengono forniti senza olio; provvedere al riempimento fino al livello prima della messa in opera.
The units are supplied without oil; before use, fill to the correct level.